



Edirol R-09 HR Kurzanleitung



1. Power: Gerät ein/aus
2. Aufnahme **einmal** drücken: Aufnahmebereitschaftsmodus, rotes Licht blinkt (Pegel einstellen 3.1). Ein **zweites** Mal drücken: Aufnahme startet, rotes Licht leuchtet
3. Aufnahmepegel: sollte bis ca. -9db ausschlagen, nie über 0db!
3.1 Input: Eingangspegel lauter / leiser stellen
3.2 Peak (leuchtet, wenn Lautstärke zu hoch ist)
4. Play/Pause (Aufnahme unterbrechen, bei Fortsetzung der Aufnahme wird in gleicher Datei weitergeschrieben)
5. Stop (Aufnahme beenden, Clip wird gespeichert)
6. Volume (Ausgabelautstärke für Kopfhörer regulieren)
7. Reverb (Hall): auf OFF stellen
8. Kopfhörerausgang
9. Mic (Eingang für externes Mikrofon)
10. Line-In (Eingang für Geräte oder Instrumente)
11. USB-Anschluss (Datenübertragung)

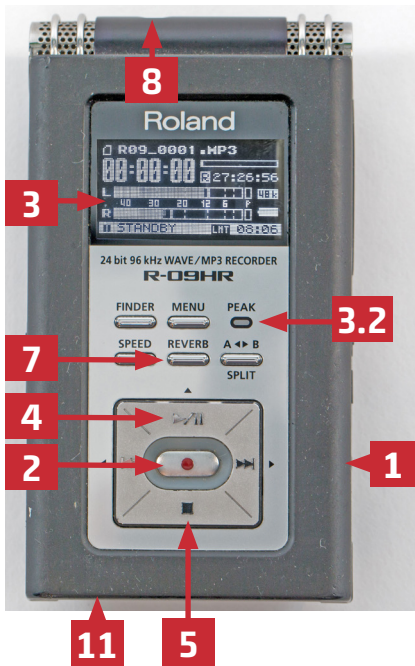

- 12. Hold (Tastensperre)
- 13. Limiter/AGC (Automatische Pegelanpassung - normalerweise OFF)
- 14. Plug-In Power (Stromversorgung für externes Mikrofon)
- 15. Low-Cut (unterdrückt tiefe Töne - normalerweise OFF)
- 16. Mic Gain (Empfindlichkeit des Mikrofoneingangs – normalerweise High)
- 17. Batteriefach

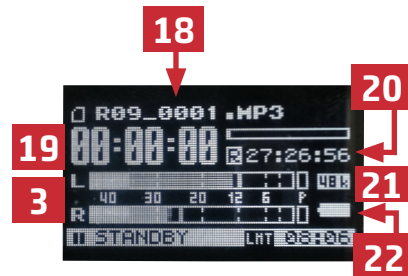

- 18. Dateiname
- 19. Timecode (läuft weiter, wenn Aufnahme läuft)
- 20. Verbleibende Aufnahmezeit auf der Speicherkarte (wenn Aufnahme läuft)
- 21. Samplerate: Standard 48kHz (umstellen unter Menu > Recorder Setup > Sample Rate)
- 22. Batteriestatus (Akkulauzeit ca. 4 Stunden)

Externes Mikrofon anschließen (z.B. Sony ECM-MS907):

- Mikrofon in Mic-Eingang (9) einstecken
- Mikrofon auf ON (90°= stärkere Richtwirkung)
- möglichst nah an die Tonquelle stellen/halten und auf den Mund des Sprechers ausrichten
- Aufnahmetaste drücken und kontrollieren, ob Pegel vom Mikrofon ankommt

2017-10