


## Tascam DR-05



1. **Lange** drücken: Gerät ein/aus.  
**Kurz** drücken: Stopp (Aufnahme beenden, Clip wird gespeichert)
2. Aufnahme **einmal** drücken: Aufnahmebereitschaftsmodus, Rec-Anzeige (2.1) blinkt.  
Ein **zweites** Mal drücken: Aufnahme starten, Rec-Anzeige (2.1) leuchtet
3. Aufnahmepegel: sollte bis ca. -9db ausschlagen, nie über 0db!  
3.1 Eingangspegel lauter/leiser stellen (im Aufnahmebereitschaftsmodus)  
3.2 Peak (leuchtet, wenn Lautstärke zu hoch ist)

4. Play/Pause (Aufnahme unterbrechen, bei Fortsetzung der Aufnahme wird in gleicher Datei weitergeschrieben)
5. +/- (Ausgabelautstärke für Kopfhörer regulieren)
6. Menü > Browse (Liste aufgenommener Dateien anzeigen)
7. Quick-Menü (Datei löschen)
8. Stereo-Mikrofone
9. Mic/Ext In (Eingang für externes Mikrofon)
10. Kopfhörerausgang
11. Hold (Tastensperre)
12. USB-Anschluss (Datenübertragung)
13. micro SD-Speicherkarte

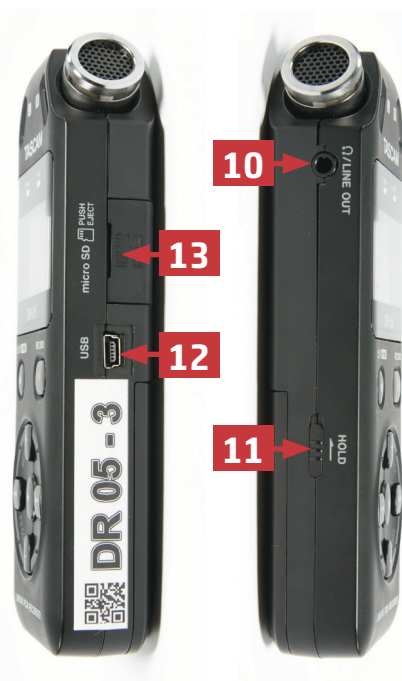

### Externes Mikrofon anschließen (z.B. Sony ECM-MS907):


- Mikrofon in Mic-Eingang (9) einstecken
- Mikrofon auf ON (90° = stärkere Richtwirkung)
- möglichst nah an die Geräuschquelle stellen/halten und auf den Mund des Sprechers ausrichten
- Aufnahmetaste drücken und kontrollieren, ob Pegel vom Mikrofon ankommt

- 14. Dateiname
- 15. Timecode (läuft weiter, wenn Aufnahme läuft)
- 16. automatische Pegelanpassung: auf OFF
- 17. Phantomspeisung (Stromversorgung für externe Mikrofone): weißes Kästchen PUR = off (wenn nötig, umstellen unter Menü > Rec Setting > Mic Power)

2018-05

- 18. Low-Cut (unterdrückt tiefe Töne): weißes Kästchen LCF = off
- 19. Hall-Effekt: weißes Kästchen FX = off
- 20. Referenzton: weißes Kästchen TONE = off
- 21. Batteriestatus (Akkulaufzeit ca. 4 Stunden)
- 22. Verbleibende Aufnahmezeit auf der Speicherkarte
- 23. Samplerate: Standard 48kHz (umstellen unter Menü > Rec Setting > Sample)

### Display im Aufnahmebereitschaftsmodus

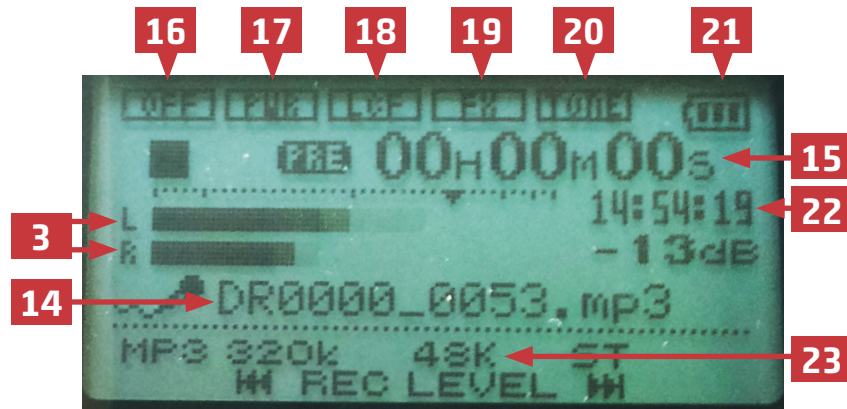

- 3. Aufnahmepegel: sollte bis ca. -9db ausschlagen, nie über 0db!
- 3.1 Eingangspegel lauter/leiser stellen (im Aufnahmebereitschaftsmodus)
- 3.2 Peak (leuchtet, wenn Lautstärke zu hoch ist)

